


TORCHE ASPIRANTE 28 - Longueur : 3.7 m - Ø40 Polyuréthane - Connexion EURO Réf. : AAA 2837P40


Rep	Désignation	Référence	Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø6 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 25-50	12	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171
1	Tube contact Ø6 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 25-51	12	Ressort gâchette moulée (5 pcs)	AAJ 3-273
1	Tube contact Ø6 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 25-52	13	Gâchette ACIER	AAJ 3-170
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 3-50	13	Gâchette moulée noire	AAJ 3-270
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 3-51	14	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 3-52	15	Câble commande cpt lg:3.7 m EURO	AAK 3-802
1	Tube contact Ø6 - 12/10 - Cu -	AAB 25*52	16	Faisceau de puissance pour lg 3.7m	AAO 10-75
2	Diffuseur gaz	AAD 28-30	17	Raccord poignée pour Polyur	AAL 3-652
3	Isolant diffuseur gaz	AAE 28-45	18	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 28-32	19	Renfot tuyau	AAN 3-95
5	Buse gaz Ø10 - CuCrZr -	AAC 25-30	20	Collier de serrage	AAN 3-110
5	Buse gaz Ø12 - CuCrZr -	AAC 25-35	21	Té de dérivation pour Polyur	AAP 40-116
5	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 25-40	22	Kit tubulure Ø40 Polyur lg:3.2m (16 à 22)	AAM 47-92T
5	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 25-45	23	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
6	Isolant buse gaz Ø12-14	AAE 28-46	24	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 3.7m	AAR 0-125
6	Isolant buse gaz Ø16	AAE 28-47	24	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 3.7m	AAR 3-125
7	Tête d'aspiration	AAG 1-28	25	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
8	Col de cygne 50°	AAH 28-250	26	Connexion EURO	AAP 3-410
8	Col de cygne 30°long	AAH 28-251	27	Vis de blocage té de dérivation	AAP 3-411
8	Col de cygne 60° long	AAH 28-252	28	Entrée guide fil	AAP 0-514
9	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20	29	Tétine gaz	AAP 0-4112
9	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21	30	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
9	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22	31	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N
10	Poignée coquille	AAI 3-160			
11	Mini rupteur nu	AAK 3-800			

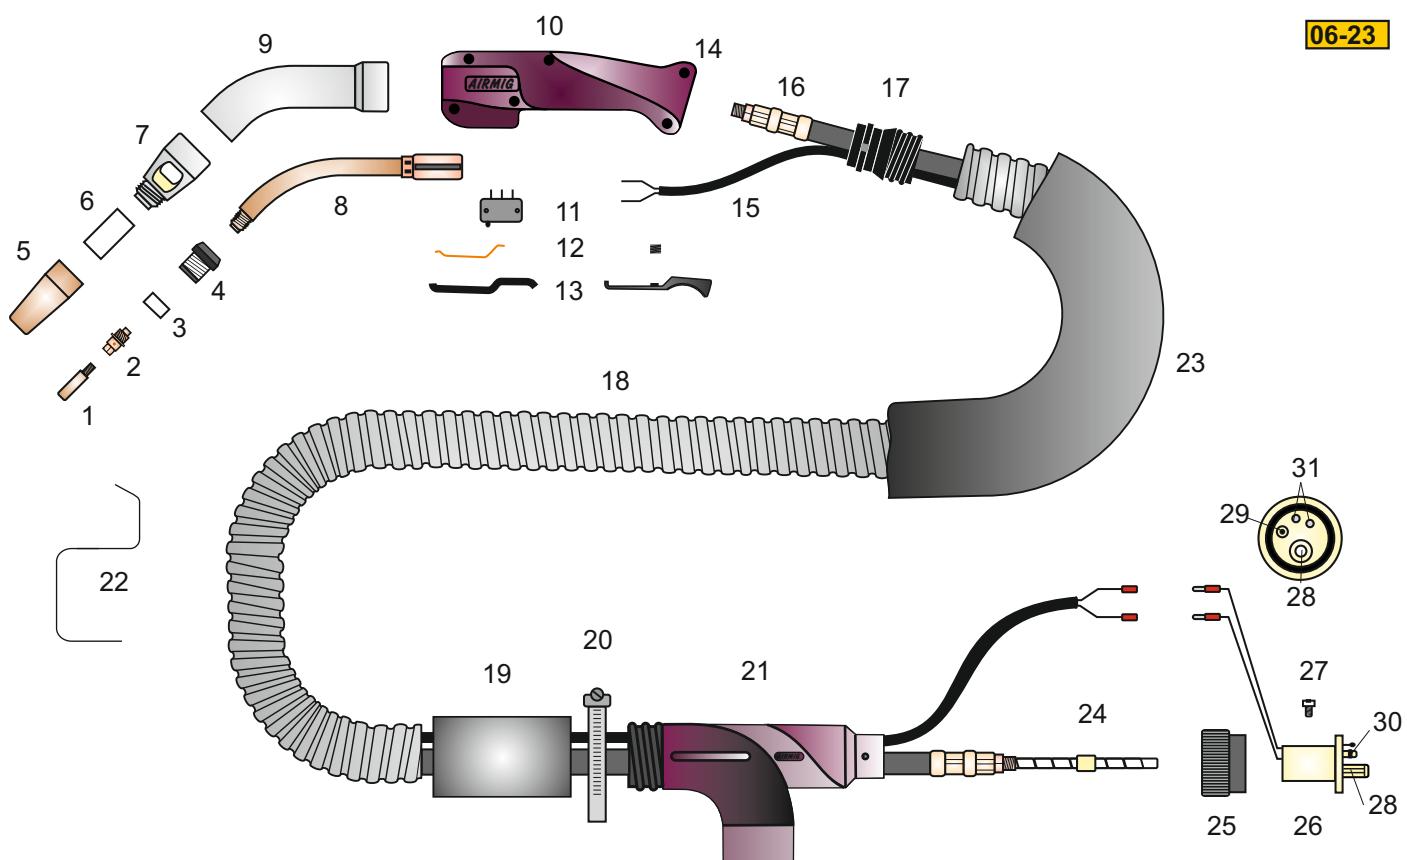

TORCHE ASPIRANTE 28 - Longueur : 4.5 m - Ø40 Polyuréthane - Connexion EURO Réf. : AAA 2845P40

Rep	Désignation	Référence	Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø6 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 25-50	10	Poignée coquille	AAI 3-160
1	Tube contact Ø6 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 25-51	11	Mini rupteur nu	AAK 3-800
1	Tube contact Ø6 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 25-52	12	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 3-50	13	Ressort gâchette moulée (5 pcs)	AAJ 3-273
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 3-51	13	Gâchette ACIER	AAJ 3-170
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 3-52	13	Gâchette moulée noire	AAJ 3-270
1	Tube contact Ø6 - 12/10 - Cu -	AAB 25*52	14	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
2	Diffuseur gaz	AAD 28-30	15	Câble commande cpt lg:4.5 m EURO	AAK 3-804
3	Isolant diffuseur gaz	AAE 28-45	16	Faisceau de puissance pour lg 4.5m	AAO 10-77
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 28-32	17	Raccord poignée pour Polyur	AAL 3-652
5	Buse gaz Ø10 - CuCrZr -	AAC 25-30	18	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
5	Buse gaz Ø12 - CuCrZr -	AAC 25-35	19	Renfot tuyau	AAN 3-95
5	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 25-40	20	Collier de serrage	AAN 3-110
5	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 25-45	21	Té de dérivation pour Polyur	AAP 40-116
6	Isolant buse gaz Ø12-14	AAE 28-46	22	Kit tubulure Ø40 Polyur lg:4.5 m (16 à 22)	AAM 47-97
6	Isolant buse gaz Ø16	AAE 28-47	23	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
7	Tête d'aspiration	AAG 1-28	24	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
8	Col de cygne 50°	AAH 28-250	24	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
8	Col de cygne 30°long	AAH 28-251	25	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
8	Col de cygne 60° long	AAH 28-252	26	Connexion EURO	AAP 3-410
9	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20	27	Vis de blocage té de dérivation	AAP 3-411
9	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21	28	Entrée guide fil	AAP 0-514
9	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22	29	Tétine gaz	AAP 0-4112
			30	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
			31	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N


02-20

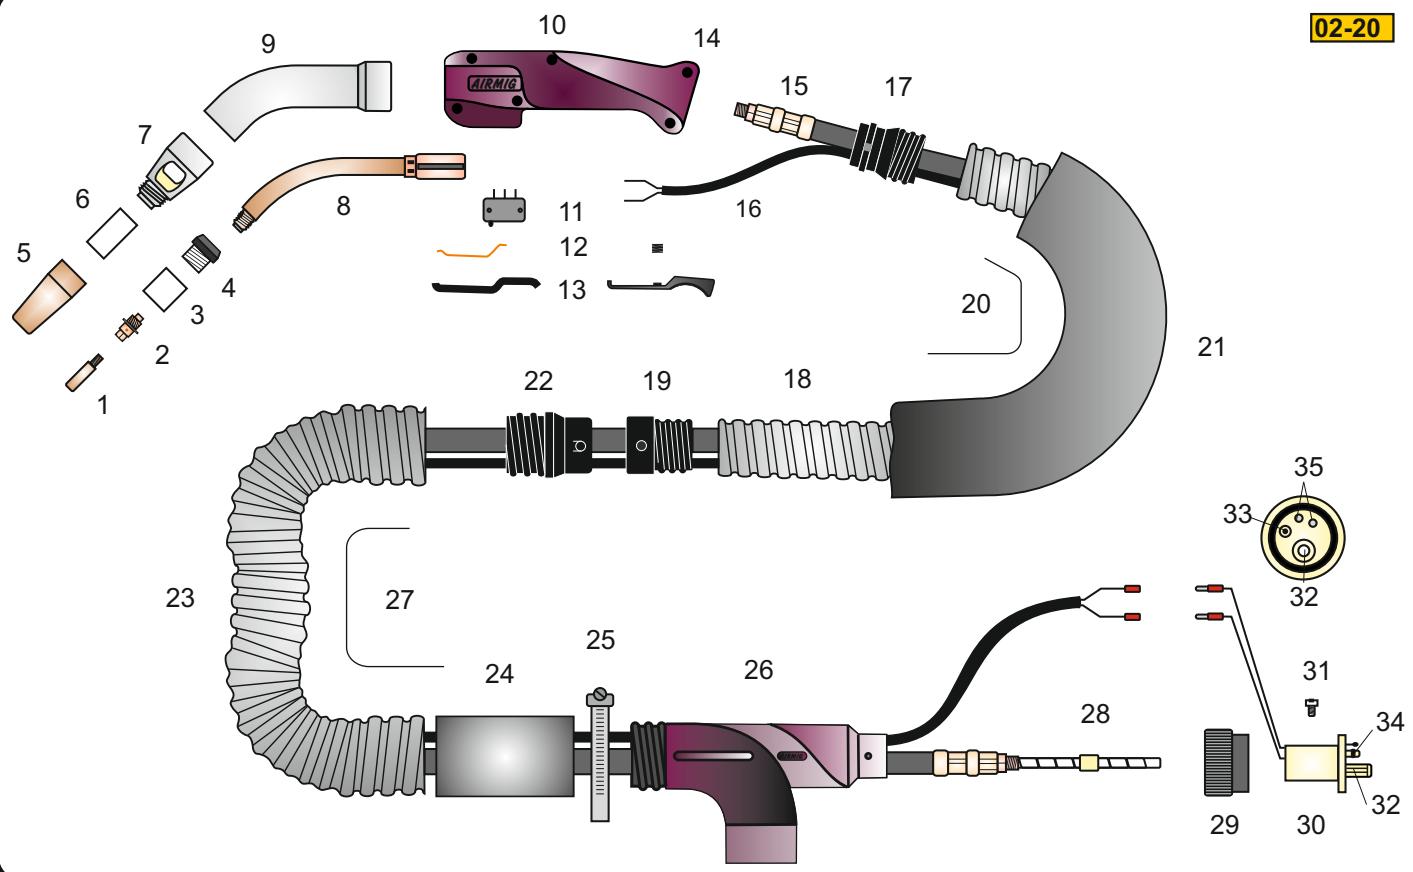

TORCHE ASPIRANTE 28 - Longueur : 5.1 m - Connexion EURO

Référence : AAA 2845PG


Rep	Désignation	Référence	Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø6 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 25-50	13	Gâchette Acier	AAJ 3-370
1	Tube contact Ø6 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 25-51	13	Gâchette Moulée noire	AAJ 3-270
1	Tube contact Ø6 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 25-52	14	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 3-50	15	Câble commande cpt lg:4.5 m EURO	AAK 3-804
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 3-51	16	Faisceau de puissance pour lg 4.5m	AAO 10-77
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 3-52	17	Raccord poignée pour Polyuréthane	AAL 3-652
1	Tube contact Ø6 - 12/10 - Cu -	AAB 25*52	18	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
2	Diffuseur gaz	AAD 28-30	19	Raccord intermédiaire Ø40 Polyur	AAL 0-66
3	Isolant diffuseur gaz	AAE 28-45	20	Kit tubulure Ø40 Polyur lg:1.4m (19 à 21)	AAM 47-93
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 28-32	21	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
5	Buse gaz Ø10 - CuCrZr -	AAC 25-30	22	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
5	Buse gaz Ø12 - CuCrZr -	AAC 25-35	23	Tuyau Ø50 Guipé	AAQ T11
5	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 25-40	24	Renfort tuyau	AAN 0-95
5	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 25-45	25	Collier de serrage	AAN 0-110
6	Isolant buse gaz Ø12-14	AAE 28-46	26	Té de dérivation	AAP 50-115
6	Isolant buse gaz Ø16	AAE 28-47	27	Kit tubulure Ø50 pour lg 4.5m (rep. 24 à 28)	AAM 0-72GT
7	Tête d'aspiration	AAG 1-28	28	Gaine guide fil Ø0.6 à 0.8 - lg 5.1m	AAR 1-126
8	Col de cygne 50°	AAH 28-250	28	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
8	Col de cygne 30°long	AAH 28-251	28	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
8	Col de cygne 60° long	AAH 28-252	29	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
9	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20	30	Connexion EURO	AAP 3-410
9	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21	31	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
9	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22	32	Entrée guide fil	AAP 0-514
10	Poignée coquille	AAI 3-160	33	Tétine gaz	AAP 0-4112
11	Mini rupteur nu	AAK 3-800	34	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
12	Ressort gâchette Moulée	AAJ 3-273	35	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

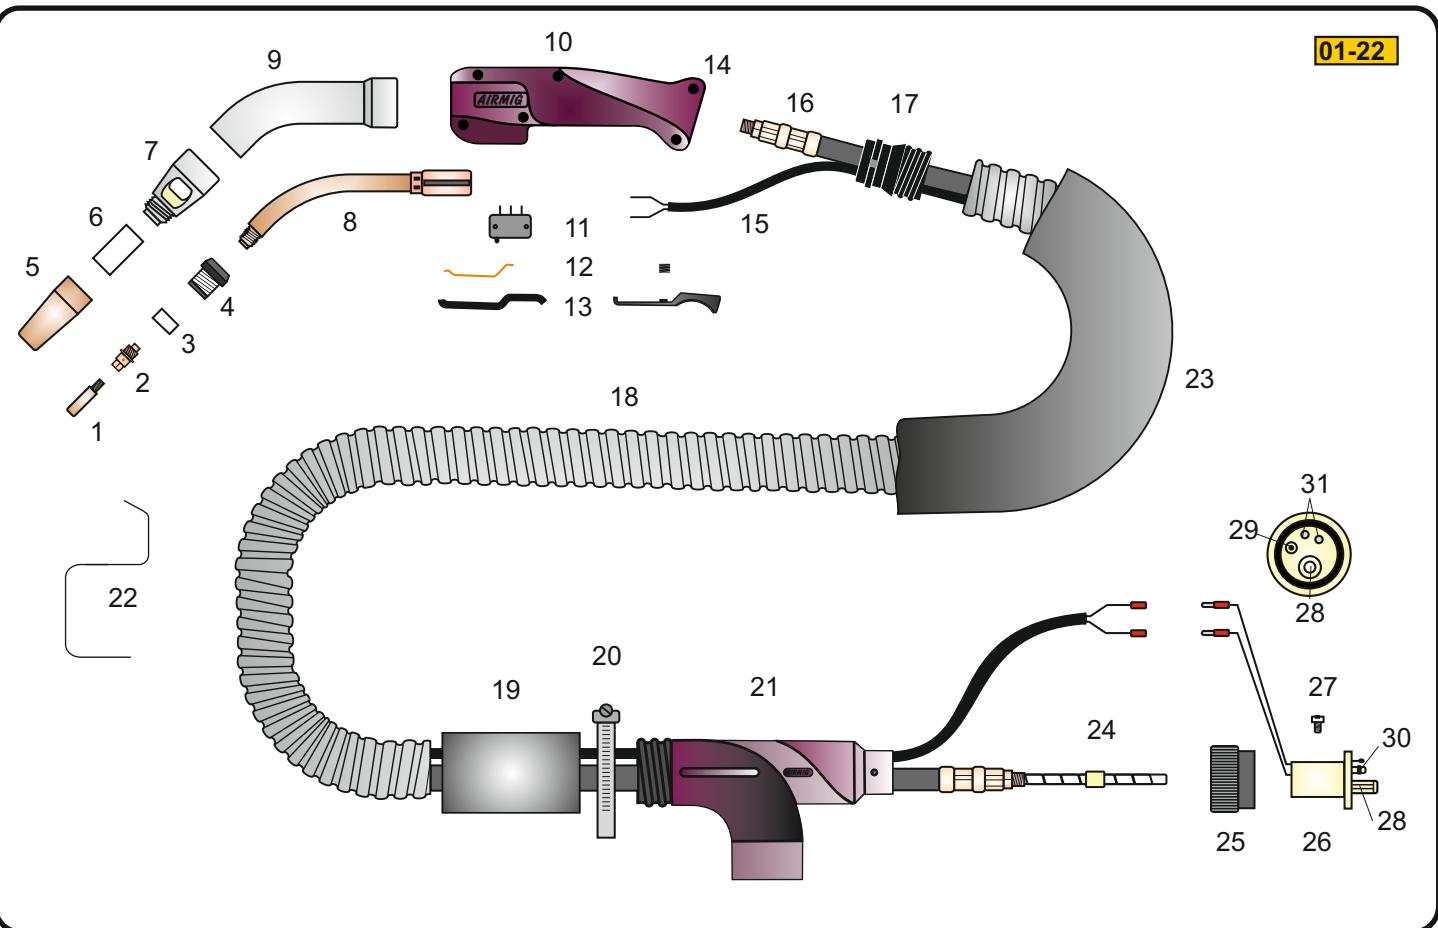

TORCHE ASPIRANTE 28 - Longueur : 5.1 m - Ø40 Polyuréthane - Connexion EURO Réf. : AAA 2851P40

Rep	Désignation	Référence	Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø6 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 25-50	10	Poignée coquille	AAI 3-160
1	Tube contact Ø6 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 25-51	11	Mini rupteur nu	AAK 3-800
1	Tube contact Ø6 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 25-52	12	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 3-50	12	Ressort gâchette moulée (5 pcs)	AAJ 3-273
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 3-51	13	Gâchette ACIER	AAJ 3-170
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 3-52	13	Gâchette moulée noire	AAJ 3-270
1	Tube contact Ø6 - 12/10 - Cu -	AAB 25*52	14	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
2	Diffuseur gaz	AAD 28-30	15	Câble commande cpt lg:5.1 m EURO	AAK 3-803
3	Isolant diffuseur gaz	AAE 28-45	16	Faisceau de puissance pour lg 5.1m	AAO 10-76
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 28-32	17	Raccord poignée pour Polyur	AAL 3-652
5	Buse gaz Ø10 - CuCrZr -	AAC 25-30	18	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
5	Buse gaz Ø12 - CuCrZr -	AAC 25-35	19	Renfot tuyau	AAN 0-95
5	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 25-40	20	Collier de serrage	AAN 0.110
5	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 25-45	21	Té de dérivation pour Polyur	AAP 40-116
6	Isolant buse gaz Ø12-14	AAE 28-46	22	Kit tubulure Ø40 Polyur lg:5.1m (16 à 22)	AAM 47-95T
6	Isolant buse gaz Ø16	AAE 28-47	23	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
7	Tête d'aspiration	AAG 1-28	24	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
8	Col de cygne 50°	AAH 28-250	24	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
8	Col de cygne 30°long	AAH 28-251	25	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
8	Col de cygne 60° long	AAH 28-252	26	Connexion EURO	AAP 3-410
9	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20	27	Vis de blocage té de dérivation	AAP 3-411
9	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21	28	Entrée guide fil	AAP 0-514
9	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22	29	Tétine gaz	AAP 0-4112
			30	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
			31	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

02-20

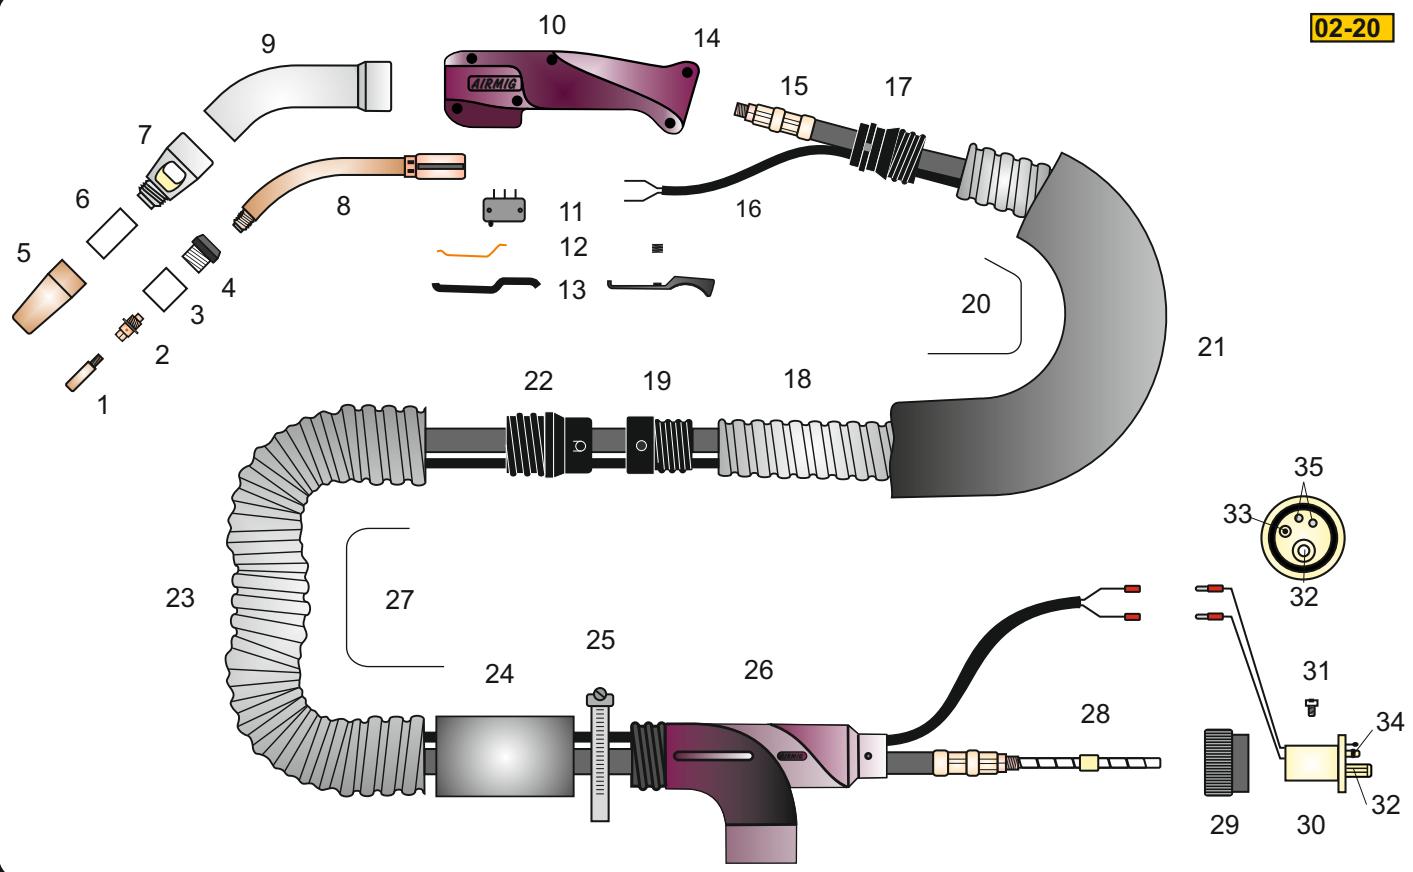


TORCHE ASPIRANTE 28 - Longueur : 5.1 m - Connexion EURO

Référence : AAA 2845PG

Rep	Désignation	Référence	Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø6 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 25-50	13	Gâchette Acier	AAJ 3-370
1	Tube contact Ø6 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 25-51	13	Gâchette Moulée noire	AAJ 3-270
1	Tube contact Ø6 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 25-52	14	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 3-50	15	Câble commande cpt lg:5.1 m EURO	AAK 3-803
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 3-51	16	Faisceau de puissance pour lg 5.1m	AAO 10-76
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 3-52	17	Raccord poignée pour Polyuréthane	AAL 3-652
1	Tube contact Ø6 - 12/10 - Cu -	AAB 25*52	18	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
2	Diffuseur gaz	AAD 28-30	19	Raccord intermédiaire Ø40 Polyur	AAL 0-66
3	Isolant diffuseur gaz	AAE 28-45	20	Kit tubulure Ø40 Polyur lg:1.4m (19 à 21)	AAM 47-93
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 28-32	21	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
5	Buse gaz Ø10 - CuCrZr -	AAC 25-30	22	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
5	Buse gaz Ø12 - CuCrZr -	AAC 25-35	23	Tuyau Ø50 Guipé	AAQ T11
5	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 25-40	24	Renfort tuyau	AAN 0-95
5	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 25-45	25	Collier de serrage	AAN 0-110
6	Isolant buse gaz Ø12-14	AAE 28-46	26	Té de dérivation	AAP 50-115
6	Isolant buse gaz Ø16	AAE 28-47	27	Kit tubulure Ø50 pour lg 5.1m (rep. 24 à 28)	AAM 0-71GT
7	Tête d'aspiration	AAG 1-28	28	Gaine guide fil Ø0.6 à 0.8 - lg 5.1m	AAR 1-126
8	Col de cygne 50°	AAH 28-250	28	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
8	Col de cygne 30°long	AAH 28-251	28	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
8	Col de cygne 60° long	AAH 28-252	29	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
9	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20	30	Connexion EURO	AAP 3-410
9	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21	31	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
9	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22	32	Entrée guide fil	AAP 0-514
10	Poignée coquille	AAI 3-160	33	Tétine gaz	AAP 0-4112
11	Mini rupteur nu	AAK 3-800	34	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
12	Ressort gâchette Moulée	AAJ 3-273	35	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

**ISOLANT BUSE GAZ
doit TOUJOURS être
monté dans la buse gaz**

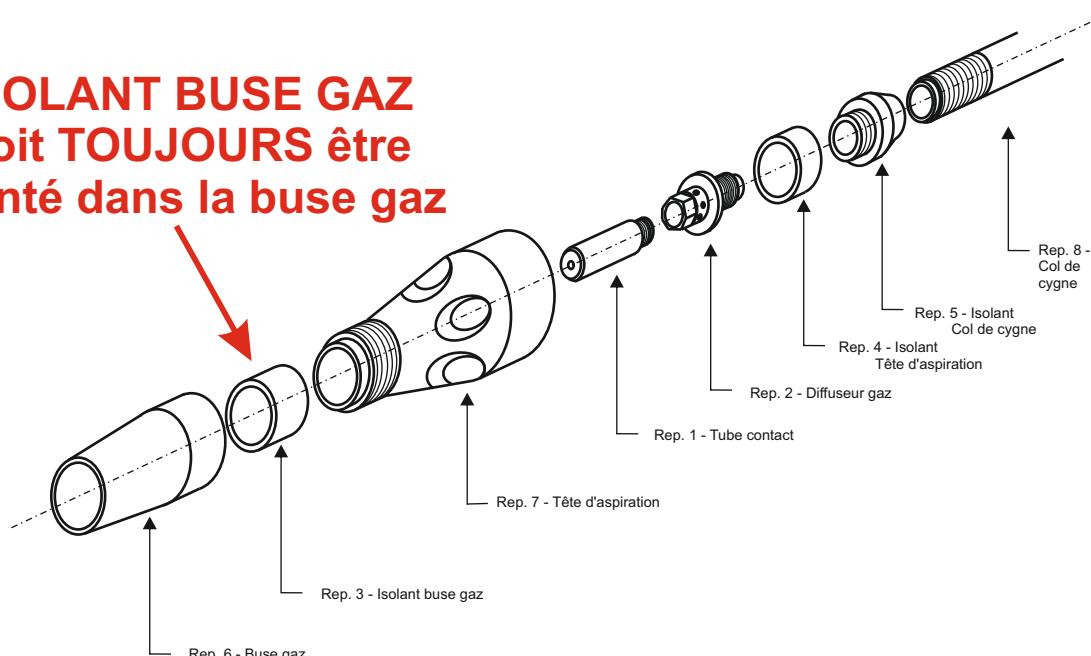


Opération #1 DÉNUDAGE DE LA GAINE FIL

Le dénudage doit être effectué coté col de cygne (à l'opposé de la butée)

Pour les torches longueur 3.7 m => Dénuder la gaine sur 700 mm

Pour les torches longueur 5.1 m => Dénuder la gaine sur 800 mm

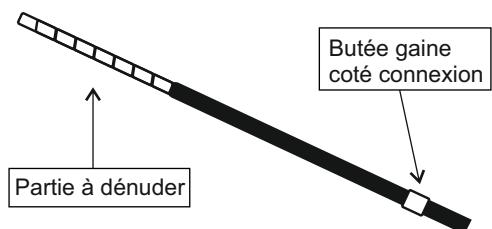


Opération #2 MONTAGE DE LA GAINE FIL

La gaine doit être montée par la connexion coté dénudé en premier

Une fois la butée en place dans son logement

Visser et serrer l'entrée guide fil sur la connexion

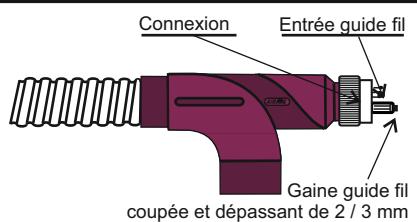

Opération #3 MISE A LA LONGUEUR DE LA GAINE FIL

Tourner la poignée sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée


Couper la gaine à RAZ du col de cygne

Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée afin que la gaine sorte du col de cygne de 15 mm

Couper la gaine à RAZ du col de cygne

Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que la gaine rentre dans le col de cygne

Visser le diffuseur



CETTE OPÉRATION DOIT ETRE EFFECTUER LA TORCHE TENDUE RECTILIGNE

**SOUFFLER LA GAINE FIL A CHAQUE
CHANGEMENT DE BOBINE**