


06-23

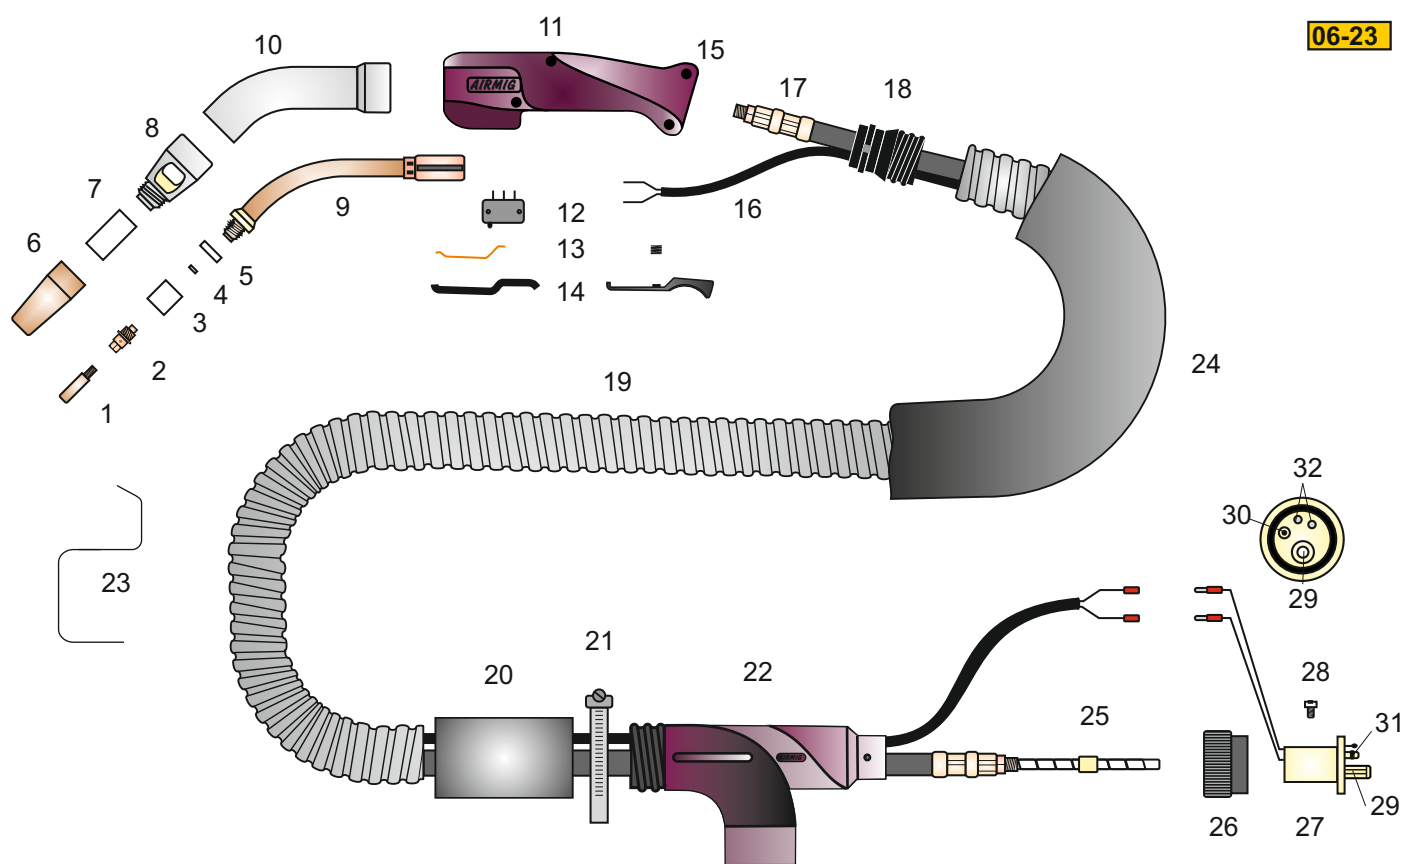


TORCHE ASPIRANTE 34 - Longueur : 3.7 m - Ø40 Polyuréthane - Connexion EURO Réf. : AAA 3437P40

Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 35-50
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 35-51
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 35-52
1	Tube contact Ø8 - 12/10G - CuCrZr -	AAB 32-52G
2	Diffuseur gaz	AAD 34-30
3	Isolant diffuseur gaz	AAE 34-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26
6	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 34-40
6	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 34-45
7	Isolant buse gaz Ø16	AAE 30-46
8	Tête d'aspiration	AAG 34-10
9	Col de cygne 50°	AAH 34-250
9	Col de cygne 30° long	AAH 34-251
9	Col de cygne 60° long	AAH 34-252
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22
11	Poignée coquille	AAI 3-160
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171

13	Ressort gâchette moulée (5 pcs)	AAJ 3-273
14	Gâchette ACIER	AAJ 3-170
14	Gâchette moulée noire	AAJ 3-270
15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
16	Câble commande cpt lg:3.7 m EURO	AAK 3-802
17	Faisceau de puissance pour lg 3.7m	AAO 30-75
18	Raccord poignée pour Polyur	AAL 3-652
19	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
20	Renfort tuyau	AAN 3-95
21	Collier de serrage	AAN 3-110
22	Té de dérivation pour Polyur	AAP 40-116
23	Kit tubulure Ø40 Polyur lg:3.2m (16 à 22)	AAM 47-92T
24	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
25	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 3.7m	AAR 0-125
25	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 3.7m	AAR 3-125
26	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
27	Connexion EURO	AAP 3-410
28	Vis de blocage té de dérivation	AAP 3-411
29	Entrée guide fil	AAP 0-514
30	Tétine gaz	AAP 0-4112
31	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
32	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

02-25

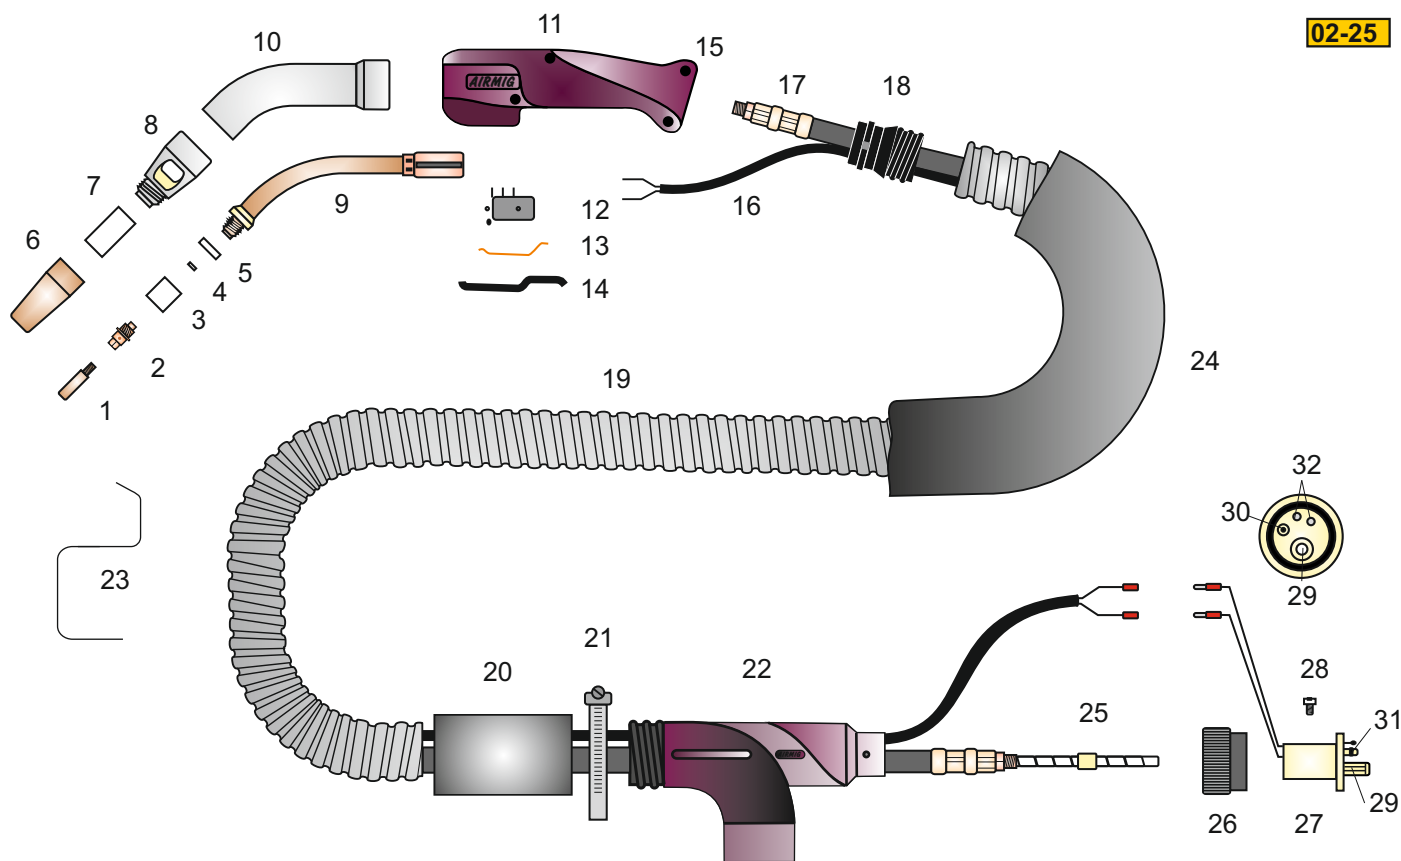


TORCHE ASPIRANTE 34 - Longueur : 3.7 m - Ø40 Polyuréthane - Diffuseur M8

Réf. : AAA 3437P40M8

Rep	Désignation	Référence
1	TTube contact Ø8 - 8/10 - Cu -	AAB 30CU50E
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - Cu -	AAB30CU51E
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - Cu -	AAB30CU52E
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 30CUCR50E
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB30CUCR51E
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB30CUCR52E
2	Diffuseur gaz M8	AAD 34-38
3	Isolant diffuseur gaz	AAE 34-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26
6	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 34-40
6	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 34-45
7	Isolant buse gaz Ø16	AAE 30-46
8	Tête d'aspiration	AAG 34-10
9	Col de cygne 50°	AAH 34-250
9	Col de cygne 30° long	AAH 34-251
9	Col de cygne 60° long	AAH 34-252
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22
11	Poignée coquille	AAI 3-160
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171

Rep	Désignation	Référence
14	Gâchette ACIER	AAJ 3-170
15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
16	Câble commande cpt lg:3.7 m EURO	AAK 3-802
17	Faisceau de puissance pour lg 3.7m	AAO 30-75
18	Raccord poignée pour Polyur	AAL 3-652
19	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
20	Renfort tuyau	AAN 0-95
21	Collier de serrage	AAN 0.110
22	Té de dérivation pour Polyur	AAP 40-116
23	Kit tubulure Ø40 Polyur lg:3.2m (16 à 22)	AAM 47-92T
24	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
25	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 3.7m	AAR 0-125
25	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 3.7m	AAR 3-125
26	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
27	Connexion EURO	AAP 3-410
28	Vis de blocage té de dérivation	AAP 3-411
29	Entrée guide fil	AAP 0-514
30	Tétine gaz	AAP 0-4112
31	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
32	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

01-22

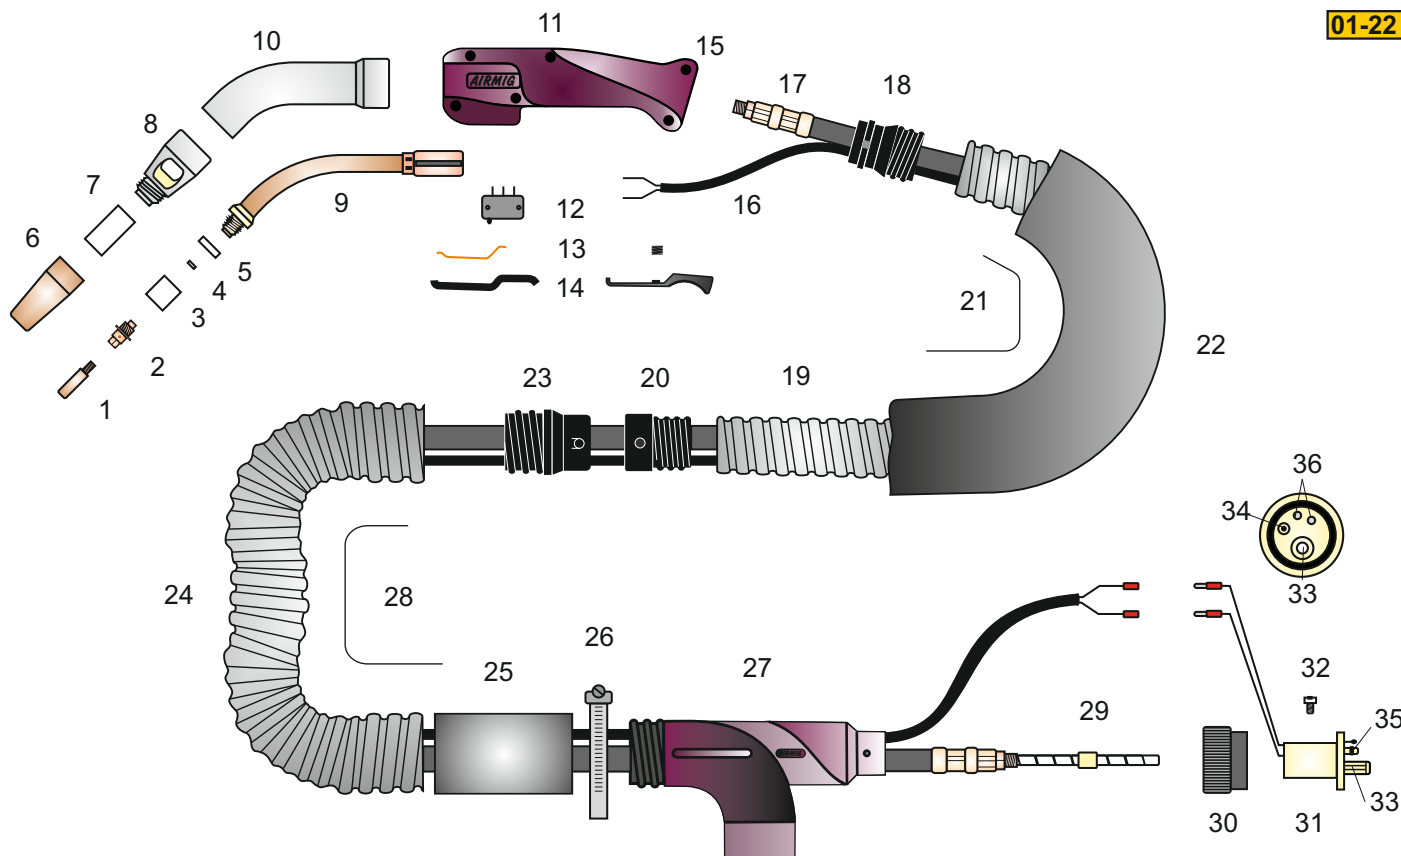


TORCHE ASPIRANTE 34 - Longueur : 3.7 m - Deux tronçons

Référence : AAA 3437PG

Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 35-50
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 35-51
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 35.52
2	Diffuseur gaz	AAD 34-30
3	Isolant diffuseur	AAE 34-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26
6	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 34-40
6	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 34-45
7	Isolant buse gaz	AAE 30-46
8	Tête d'aspiration	AAG 34-10
9	Col de cygne 50°	AAH 34-250
9	Col de cygne 30° long	AAH 34-251
9	Col de cygne 60° long	AAH 34-252
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22
11	Poignée coquille	AAI 3-160
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171
13	Ressort gâchette MOULÉE	AAJ 3-273
14	Gâchette ACIER	AAJ 3-170
14	Gâchette moulée noire	AAJ 3-270

Rep	Désignation	Référence
15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
16	Câble commande cpt lg: 3.7 m EURO	AAK 3-802
17	Faisceau de puissance pour lg 3.7 m	AAO 30-75
18	Raccord poignée pour Polyur.	AAL 3-652
19	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
20	Raccord intermédiaire Ø40 pr Polyur.	AAL 0-66
21	Kit tubulure Ø40 Polyur. lg:1.4m (19 à 21)	AAM 47-93
22	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C7
23	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
24	Tuyau Ø50 Guipé	AAQ T11
25	Renfort tuyau	AAN 0-95
26	Collier de serrage	AAN 0-110
27	Té de dérivation	AAP 50-115
28	Kit tubulure Ø50 pour lg 3.7m (rep. 24 à 28)	AAM 0-70GT
29	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 3.7m	AAR 0-125
29	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 3.7 m	AAR 3-125
30	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
31	Connexion EURO	AAP 3-410
32	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
33	Entrée guide fil	AAP 0-514
34	Tétine gaz	AAP 0-4112
35	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
36	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

02-25

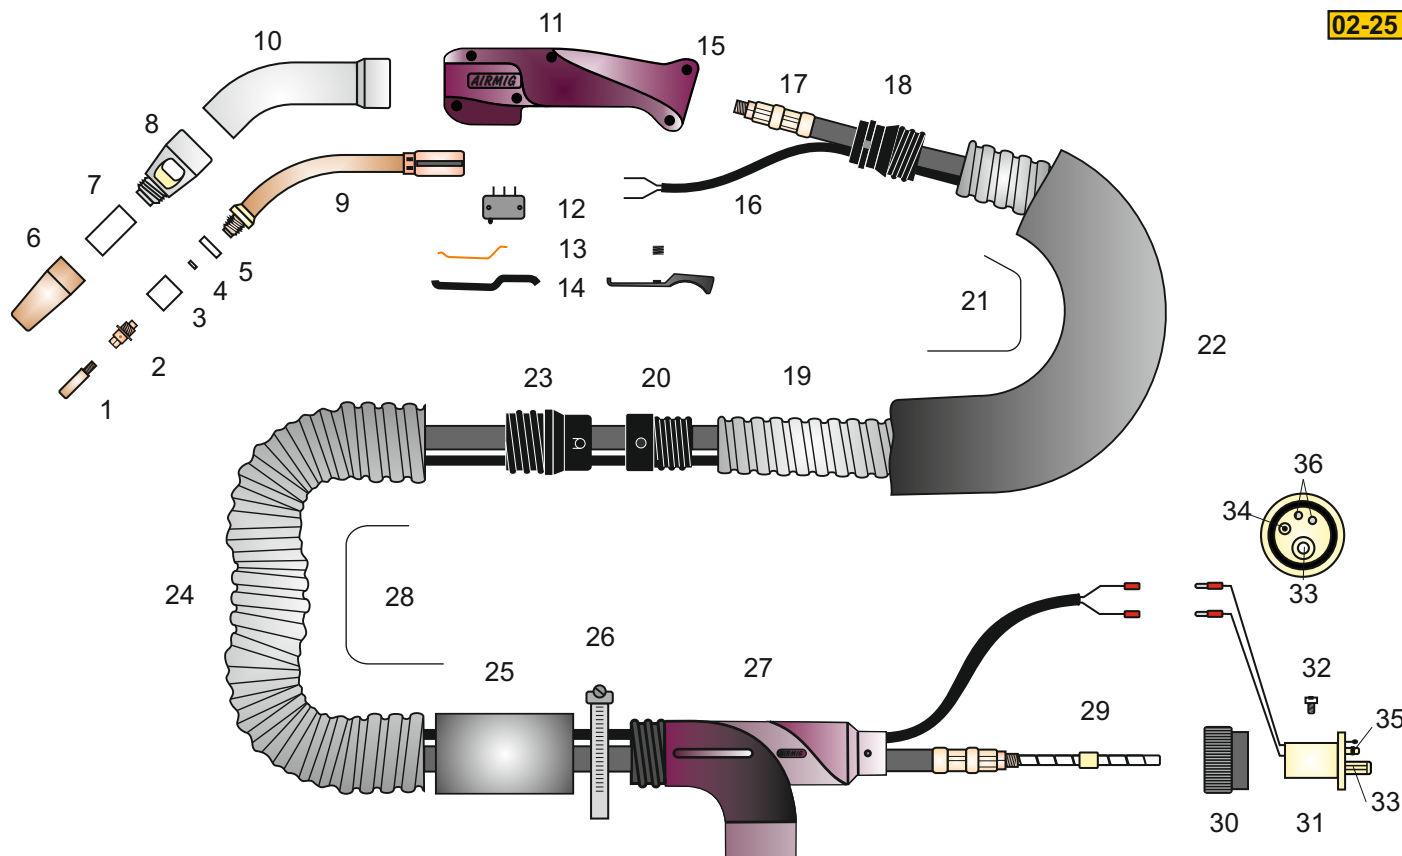


TORCHE ASPIRANTE 34 - Longueur : 3.7 m - Deux tronçons - Tube contact M8

Référence : AAA 3437PGM8

Rep	Désignation	Référence	Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - Cu -	AAB 30CU50E	15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - Cu -	AAB30CU51E	16	Câble commande cpt lg: 3.7 m EURO	AAK 3-802
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - Cu -	AAB30CU52E	17	Faisceau de puissance pour lg 3.7 m	AAO 30-75
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 30CUCR50E	18	Raccord poignée pour Polyur.	AAL 3-652
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB30CUCR51E	19	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr	AAB30CUCR52E	20	Raccord intermédiaire Ø40 pr Polyur.	AAL 0-66
2	Diffuseur gaz M8	AAD 34-38	21	Kit tubulure Ø40 Polyur. lg:1.4m (19 à 21)	AAM 47-93
3	Isolant diffuseur	AAE 34-45	22	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32	23	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26	24	Tuyau Ø50 Guipé	AAQ T11
6	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 34-40	25	Renfort tuyau	AAN 0-95
6	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 34-45	26	Collier de serrage	AAN 0-110
7	Isolant buse gaz	AAE 30-46	27	Té de dérivation	AAP 50-115
8	Tête d'aspiration	AAG 34-10	28	Kit tubulure Ø50 pour lg 3.7m (rep. 24 à 28)	AAM 0-70GT
9	Col de cygne 50°	AAH 34-250	29	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 3.7m	AAR 0-125
9	Col de cygne 30° long	AAH 34-251	29	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 3.7 m	AAR 3-125
9	Col de cygne 60° long	AAH 34-252	30	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20	31	Connexion EURO	AAP 3-410
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21	32	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22	33	Entrée guide fil	AAP 0-514
11	Poignée coquille	AAI 3-160	34	Tétine gaz	AAP 0-4112
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800	35	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
13	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171	36	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N
14	Gâchette ACIER	AAJ 3-170			

06-23

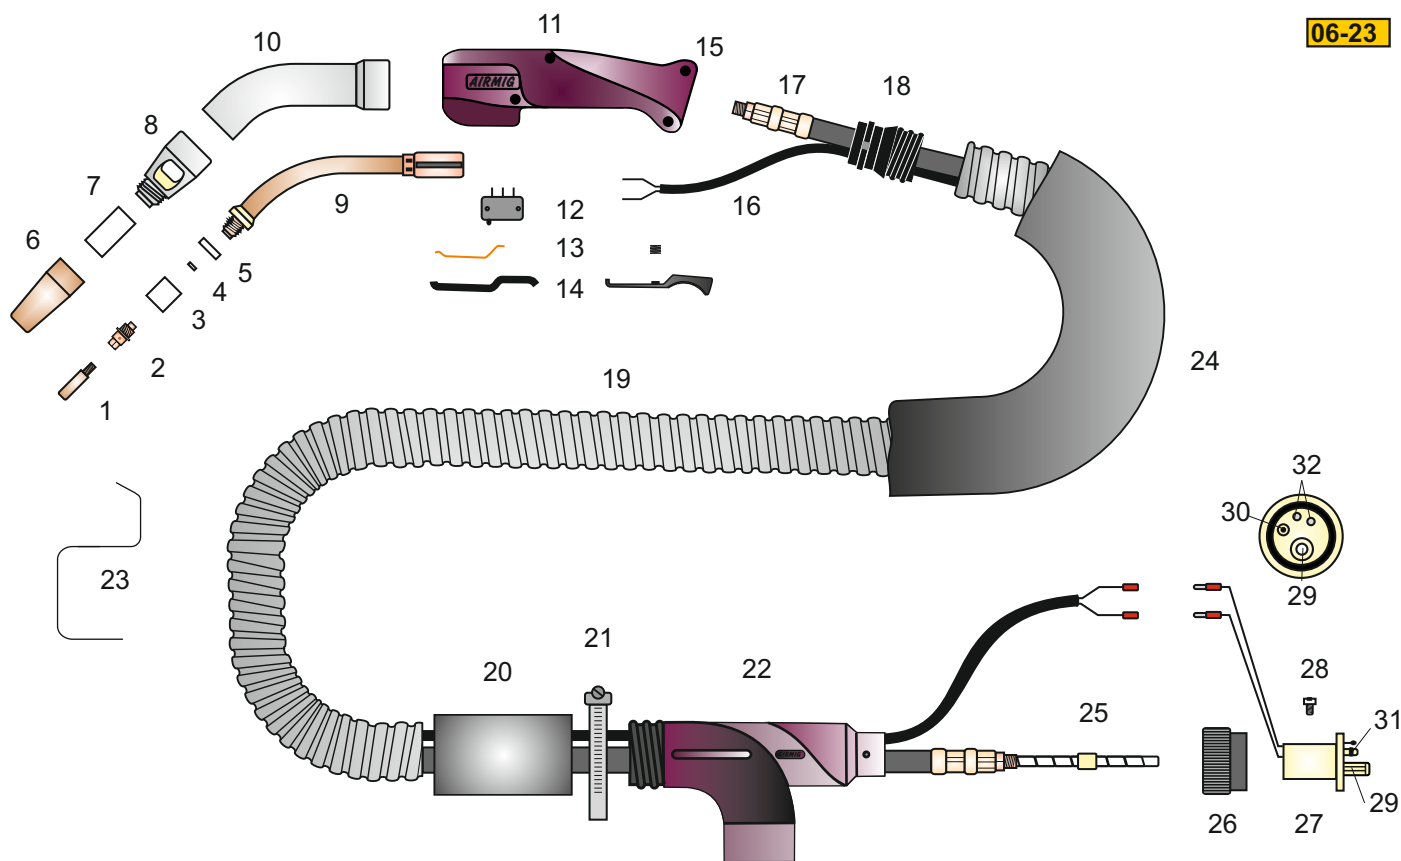


TORCHE ASPIRANTE 34 - Longueur : 4.5 m - Ø40 Polyuréthane - Connexion EURO Réf. : AAA 3445P40

Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 35-50
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 35-51
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 35-52
1	Tube contact Ø8 - 12/10G - CuCrZr -	AAB 32-52G
2	Diffuseur gaz	AAD 34-30
3	Isolant diffuseur gaz	AAE 34-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26
6	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 34-40
6	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 34-45
7	Isolant buse gaz Ø16	AAE 30-46
8	Tête d'aspiration	AAG 34-10
9	Col de cygne 50°	AAH 34-250
9	Col de cygne 30° long	AAH 34-251
9	Col de cygne 60° long	AAH 34-252
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22
11	Poignée coquille	AAI 3-160
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171
13	Ressort gâchette moulée (5 pcs)	AAJ 3-273

Rep	Désignation	Référence
14	Gâchette ACIER	AAJ 3-170
14	Gâchette moulée noire	AAJ 3-270
15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
16	Câble commande cpt lg:4.5 m EURO	AAK 3-804
17	Faisceau de puissance pour lg 4.5m	AAO 30-77
18	Raccord poignée pour Polyur	AAL 3-652
19	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
20	Renfort tuyau	AAN 3-95
21	Collier de serrage	AAN 3-110
22	Té de dérivation pour Polyur	AAP 40-116
23	Kit tubulure Ø40 Polyur lg:4.5m (16 à 22)	AAM 47-97
24	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
25	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
25	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
26	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
27	Connexion EURO	AAP 3-410
28	Vis de blocage té de dérivation	AAP 3-411
29	Entrée guide fil	AAP 0-514
30	Tétine gaz	AAP 0-4112
31	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
32	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

04-25

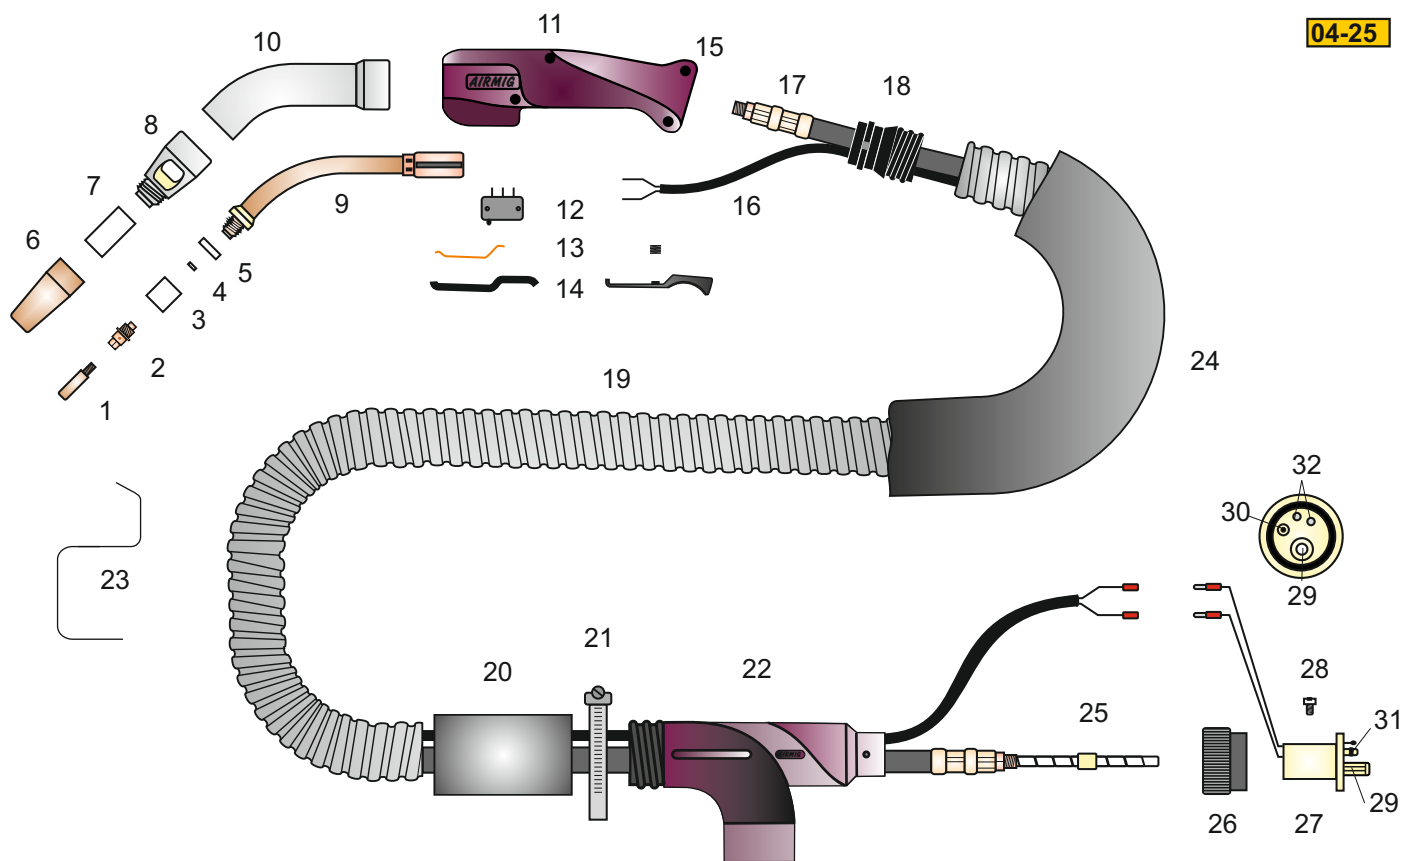


TORCHE ASPIRANTE 34 - Longueur : 4.5 m - Ø40 Polyuréthane sur la longueur Réf. : AAA 3445P40-M8

Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact M8-Ø10 - 8/10 - CuCr -	AAB 30CUCR50
1	Tube contact M8-Ø10 - 10/10 - CuCr -	AAB 30CUCR51
1	Tube contact M8-Ø10 - 12/10 - CuCr -	AAB 30CUCR52
1	Tube contact M8-Ø10 - 12/10G - CuCr -	AAB 30CUCR52G
1	Tube contact M8-Ø10 - 16/10 - CuCr -	AAB 30CUCR53
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - Cu -	AAB 30CU50E
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - Cu -	AAB 30CU51E
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - Cu -	AAB 30CU52E
1	Tube contact Ø8 - 12/10G - Cu -	AAB 30CU52GE
2	Diffuseur gaz M8	AAD 34-38
3	Isolant diffuseur gaz	AAE 34-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26
6	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 34-40
6	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 34-45
7	Isolant buse gaz Ø16	AAE 30-46
8	Tête d'aspiration	AAG 34-10
9	Col de cygne 50°	AAH 34-250
9	Col de cygne 30° long	AAH 34-251
9	Col de cygne 60° long	AAH 34-252
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22
11	Poignée coquille	AAI 3-160

Rep	Désignation	Référence
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171
13	Ressort gâchette moulée (5 pcs)	AAJ 3-273
14	Gâchette ACIER	AAJ 3-170
14	Gâchette moulée noire	AAJ 3-270
15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
16	Câble commande cpt lg:4.5 m EURO	AAK 3-804
17	Faisceau de puissance pour lg 4.5m	AAO 30-77
18	Raccord poignée pour Polyur	AAL 3-652
19	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
20	Renfort tuyau	AAN 3-95
21	Collier de serrage	AAN 3-110
22	Té de dérivation pour Polyur	AAP 40-116
23	Kit tubulure Ø40 Polyur lg:4.5m (16 à 22)	AAM 47-97
24	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
25	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
25	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
26	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
27	Connexion EURO	AAP 3-410
28	Vis de blocage té de dérivation	AAP 3-411
29	Entrée guide fil	AAP 0-514
30	Tétine gaz	AAP 0-4112
31	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
32	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

01-22

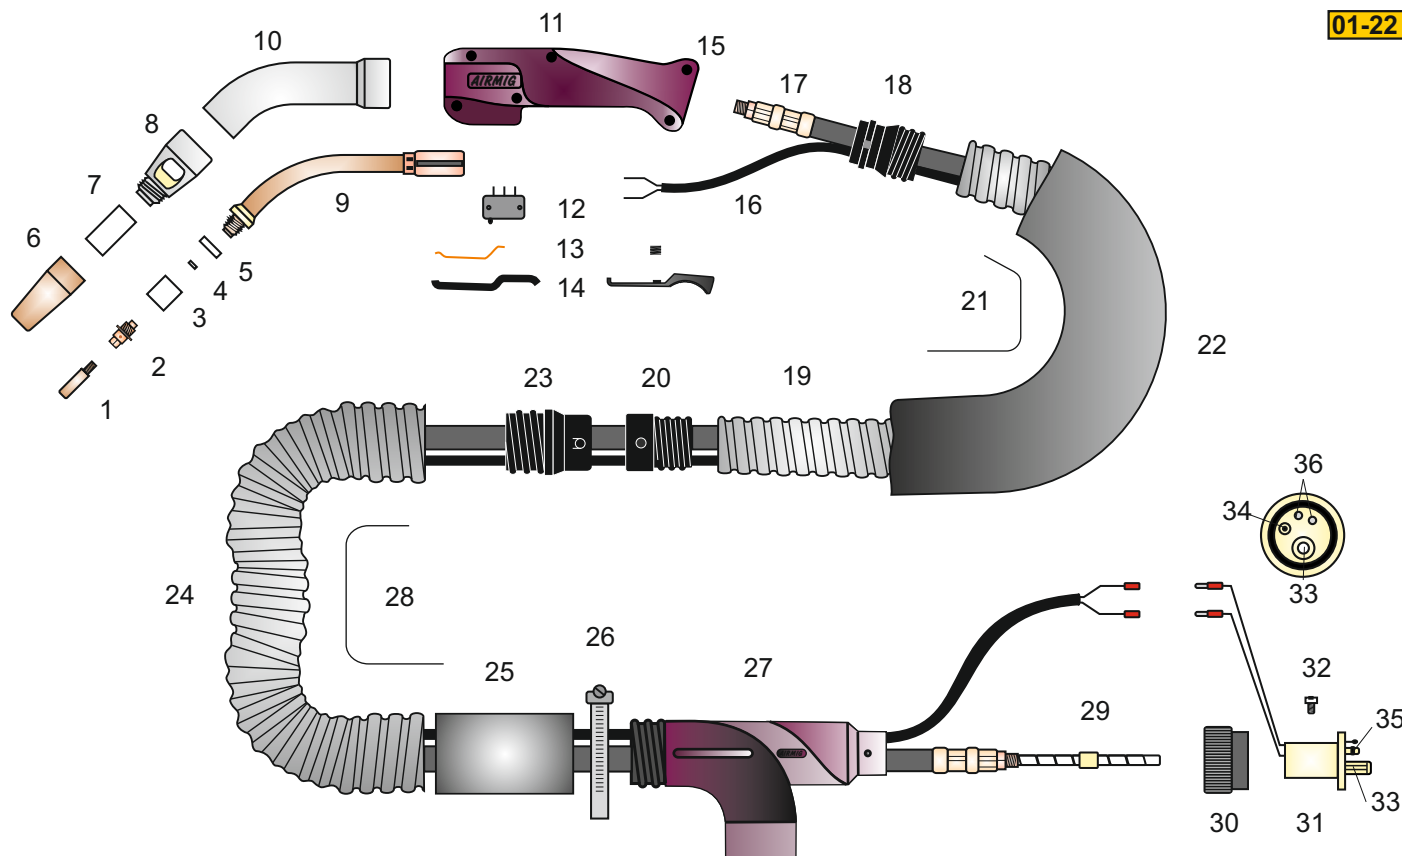


TORCHE ASPIRANTE 34 - Longueur : 4.5 m - Deux tronçons

Référence : AAA 3445PG

Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 35-50
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 35-51
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 35.52
2	Diffuseur gaz	AAD 34-30
3	Isolant diffuseur	AAE 34-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26
6	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 34-40
6	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 34-45
7	Isolant buse gaz	AAE 30-46
8	Tête d'aspiration	AAG 34-10
9	Col de cygne 50°	AAH 34-250
9	Col de cygne 30° long	AAH 34-251
9	Col de cygne 60° long	AAH 34-252
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22
11	Poignée coquille	AAI 3-160
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171
13	Ressort gâchette MOULEE	AAJ 3-273
14	Gâchette acier ACIER	AAJ 3-170
14	Gâchette moulée noire	AAJ 3-270

Rep	Désignation	Référence
15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
16	Câble commande cpt lg: 4.5 m EURO	AAK 3-804
17	Faisceau de puissance pour lg 4.5 m	AAO 30-77
18	Raccord poignée pour Polyur.	AAL 3-652
19	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
20	Raccord intermédiaire Ø40 pr Polyur.	AAL 0-66
21	Kit tubulure Ø40 Polyur. lg:1.4m (19 à 21)	AAM 47-93
22	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C7
23	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
24	Tuyau Ø50 Guipé	AAQ T11
25	Renfort tuyau	AAN 0-95
26	Collier de serrage	AAN 0-110
27	Té de dérivation	AAP 50-115
28	Kit tubulure Ø50 pour lg 4.5m (rep. 24 à 28)	AAM 0-72GT
29	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
29	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
30	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
31	Connexion EURO	AAP 3-410
32	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
33	Entrée guide fil	AAP 0-514
34	Tétine gaz	AAP 0-4112
35	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
36	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

02-25

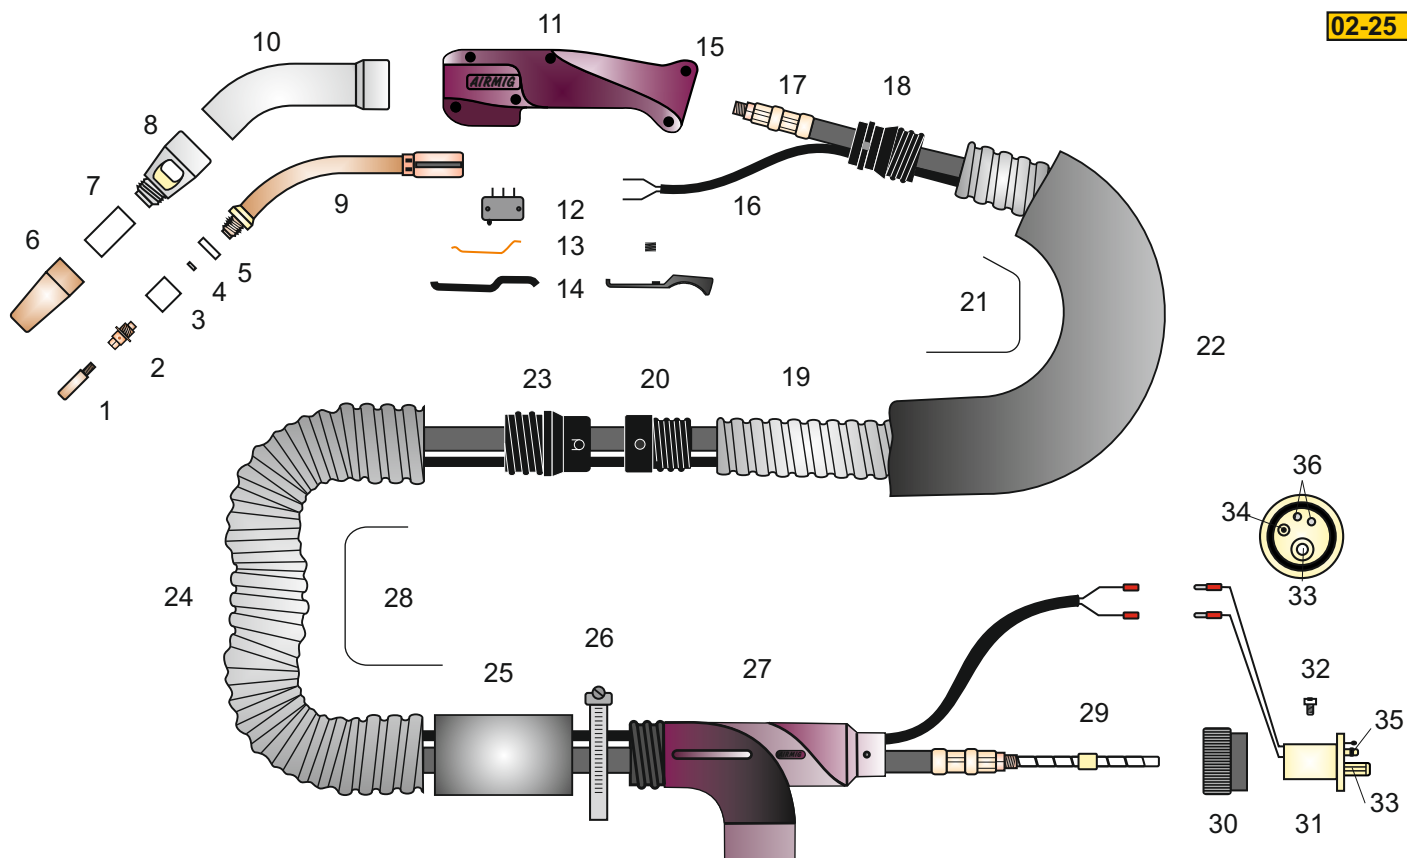


TORCHE ASPIRANTE 34 - Lg : 4.5 m - Deux tronçons- Tube contact M8

Référence : AAA 3445PG-M8

Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - Cu -	AAB 30CU50E
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - Cu -	AAB30CU51E
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - Cu -	AAB30CU52E
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 30CUCR50E
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB30CUCR51E
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB30CUCR52E
2	Diffuseur gaz M8	AAD 34-38
3	Isolant diffuseur	AAE 34-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26
6	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 34-40
6	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 34-45
7	Isolant buse gaz	AAE 30-46
8	Tête d'aspiration	AAG 34-10
9	Col de cygne 50°	AAH 34-250
9	Col de cygne 30° long	AAH 34-251
9	Col de cygne 60° long	AAH 34-252
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22
11	Poignée coquille	AAI 3-160
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette	AAJ 3-173
14	Gâchette acier	AAJ 3-170

Rep	Désignation	Référence
15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
16	Câble commande cpt lg: 4.5 m EURO	AAK 3-804
17	Faisceau de puissance pour lg 4.5 m	AAO 30-77
18	Raccord poignée pour Polyur.	AAL 3-652
19	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
20	Raccord intermédiaire Ø40 pr Polyur.	AAL 0-66
21	Kit tubulure Ø40 Polyur. lg:1.4m (19 à 21)	AAM 47-93
22	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
23	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
24	Tuyau Ø50 Guipé	AAQ T11
25	Renfort tuyau	AAN 0-95
26	Collier de serrage	AAN 0-110
27	Té de dérivation	AAP 50-115
28	Kit tubulure Ø50 pour lg 4.5m (rep. 24 à 28)	AAM 0-72GT
29	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
29	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
30	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
31	Connexion EURO	AAP 3-410
32	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
33	Entrée guide fil	AAP 0-514
34	Tétine gaz	AAP 0-4112
35	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
36	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

01-22

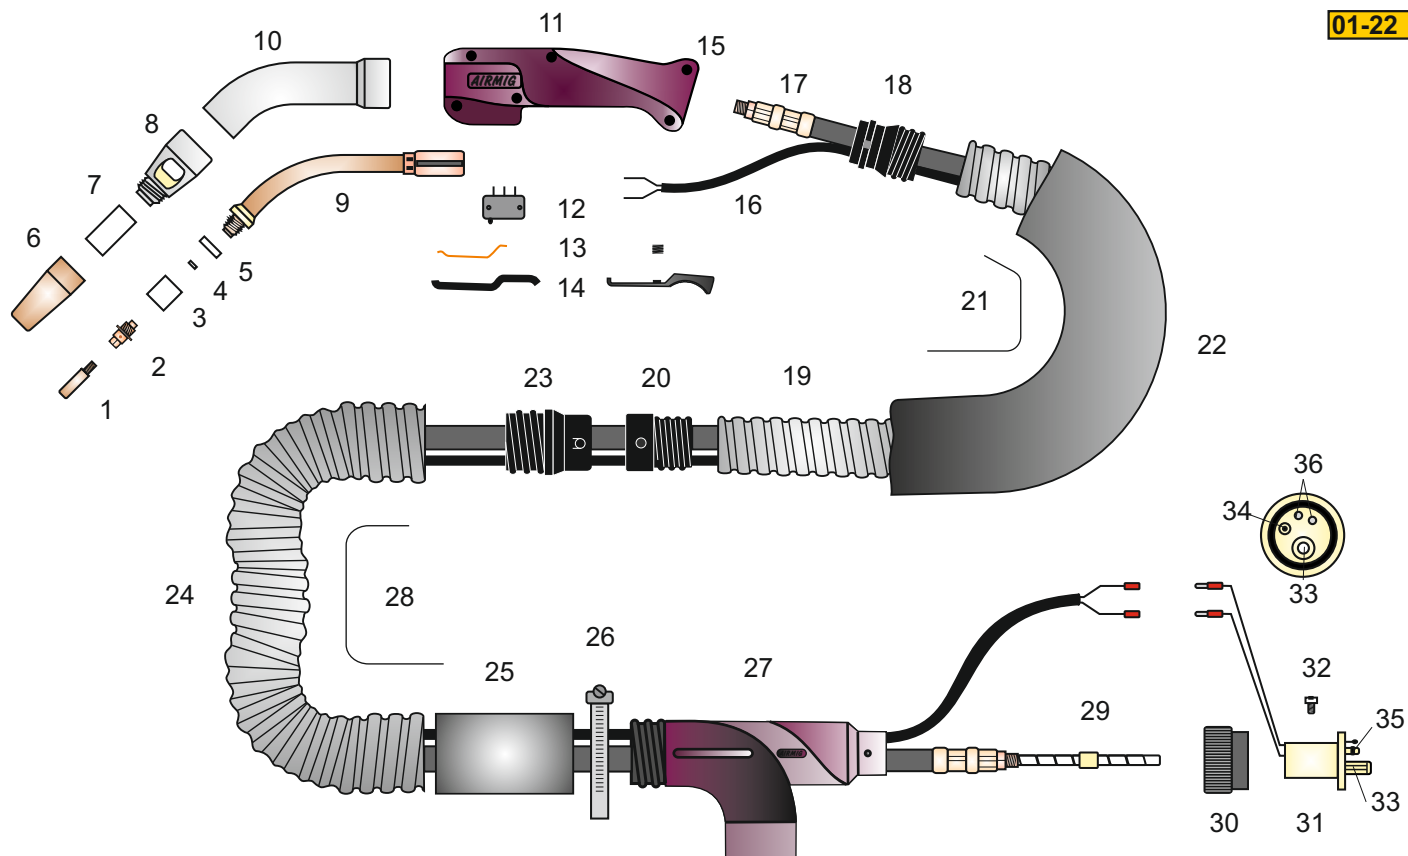


TORCHE ASPIRANTE 34 - Longueur : 5.1 m - Deux tronçons

Référence : AAA 3451PG

Rep	Désignation	Référence	Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - CuCrZr -	AAB 35-50	15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr -	AAB 35-51	16	Câble commande cpt lg: 5.1 m EURO	AAK 3-803
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr -	AAB 35.52	17	Faisceau de puissance pour lg 5.1 m	AAO 30-76
2	Diffuseur gaz	AAD 34-30	18	Raccord poignée pour Polyur.	AAL 3-652
3	Isolant diffuseur	AAE 34-45	19	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32	20	Raccord intermédiaire Ø40 pr Polyur.	AAL 0-66
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26	21	Kit tubulure Ø40 Polyur. lg:1.4m (19 à 21)	AAM 47-93
6	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 34-40	22	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C7
6	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 34-45	23	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
7	Isolant buse gaz	AAE 30-46	24	Tuyau Ø50 Guipé	AAQ T11
8	Tête d'aspiration	AAG 34-10	25	Renfort tuyau	AAN 0-95
9	Col de cygne 50°	AAH 34-250	26	Collier de serrage	AAN 0-110
9	Col de cygne 30° long	AAH 34-251	27	Té de dérivation	AAP 50-115
9	Col de cygne 60° long	AAH 34-252	28	Kit tubulure Ø50 pour lg 5.1m (rep. 23 à 27)	AAM 0-71GT
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20	29	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21	29	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22	30	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
11	Poignée coquille	AAI 3-160	31	Connexion EURO	AAP 3-410
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800	32	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
13	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171	33	Entrée guide fil	AAP 0-514
13	Ressort gâchette MOULEE	AAJ 3-273	34	Tétine gaz	AAP 0-4112
14	Gâchette ACIER	AAJ 3-170	35	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
14	Gâchette moulée noire	AAJ 3-270	36	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N

02-25

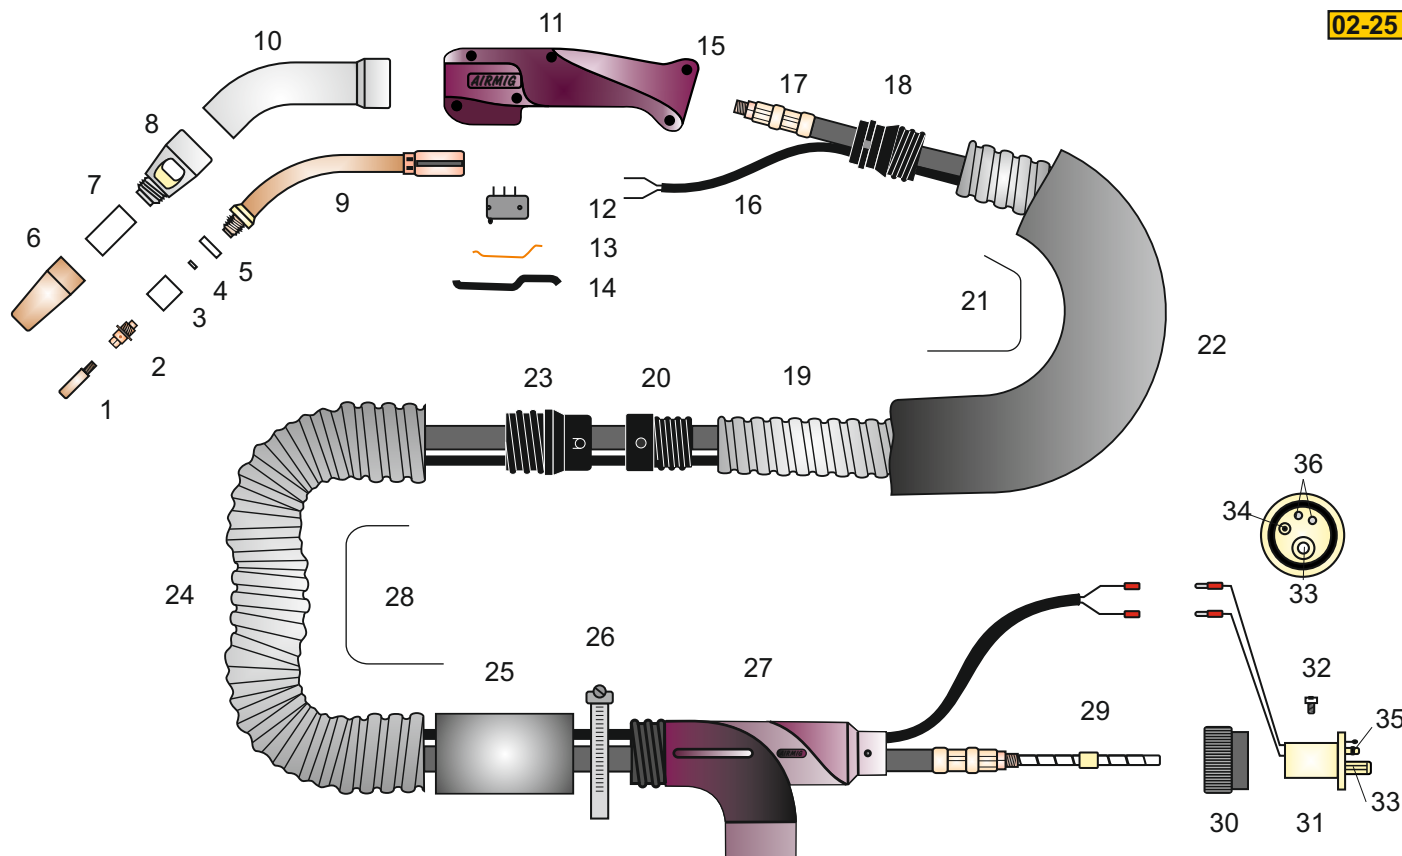


TORCHE ASPIRANTE 34 - Longueur : 5.1 m - Deux tronçons

Référence : AAA 3451PG-M8

Rep	Désignation	Référence
1	Tube contact M8-Ø10 - 8/10 - CuCr -	AAB 30CUCR50
1	Tube contact M8-Ø10 - 10/10 - CuCr -	AAB 30CUCR51
1	Tube contact M8-Ø10 - 12/10 - CuCr -	AAB 30CUCR52
1	Tube contact M8-Ø10 - 12/10G - CuCr -	AAB 30CUCR52G
1	Tube contact M8-Ø10 - 16/10 - CuCr -	AAB 30CUCR53
1	Tube contact Ø8 - 8/10 - Cu -	AAB 30CU50E
1	Tube contact Ø8 - 10/10 - Cu -	AAB 30CU51E
1	Tube contact Ø8 - 12/10 - Cu -	AAB 30CU52E
1	Tube contact Ø8 - 12/10G - Cu -	AAB 30CU52GE
2	Diffuseur gaz - M8 -	AAD 34-38
3	Isolant diffuseur	AAE 34-45
4	Isolant tête d'aspiration	AAE 3-32
5	Isolant col de cygne	AAE 3-26
6	Buse gaz Ø14 - CuCrZr -	AAC 34-40
6	Buse gaz Ø16 - CuCrZr -	AAC 34-45
7	Isolant buse gaz	AAE 30-46
8	Tête d'aspiration	AAG 34-10
9	Col de cygne 50°	AAH 34-250
9	Col de cygne 30° long	AAH 34-251
10	Col de cygne 60° long	AAH 34-252
10	Lance d'aspiration 50°	AAF 2-20
10	Lance d'aspiration 30° long	AAF 2-21
10	Lance d'aspiration 60° long	AAF 2-22
11	Poignée coquille	AAI 3-160
12	Mini rupteur nu	AAK 3-800
13	Ressort gâchette ACIER	AAJ 3-171
14	Gâchette ACIER	AAJ 3-170

Rep	Désignation	Référence
15	Vis poignée coquille (par 10)	AAJ 0-180
16	Câble commande cpt lg: 5.1 m EURO	AAK 3-803
17	Faisceau de puissance pour lg 5.1 m	AAO 30-76
18	Raccord poignée pour Polyur.	AAL 3-652
19	Tuyau Ø40 Polyuréthane	AAQ T14
20	Raccord intermédiaire Ø40 pr Polyur.	AAL 0-66
21	Kit tubulure Ø40 Polyur. lg:1.4m (19 à 21)	AAM 47-93
22	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C10
23	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
24	Tuyau Ø50 Guipé	AAQ T11
25	Renfort tuyau	AAN 0-95
26	Collier de serrage	AAN 0-110
27	Té de dérivation	AAP 50-115
28	Kit tubulure Ø50 pour lg 5.1m (rep. 23 à 27)	AAM 0-71GT
29	Gaine guide fil Ø0.8 à 1 - lg 5.1m	AAR 0-126
29	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 5.1m	AAR 3-126
30	Ecrou connexion EURO	AAP 3-409
31	Connexion EURO	AAP 3-410
32	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
33	Entrée guide fil	AAP 0-514
34	Tétine gaz	AAP 0-4112
35	Joint tétine gaz (sachet de 10)	AAP 0-4110
36	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N


**ISOLANT BUSE GAZ
doit TOUJOURS être
monté dans la buse gaz**

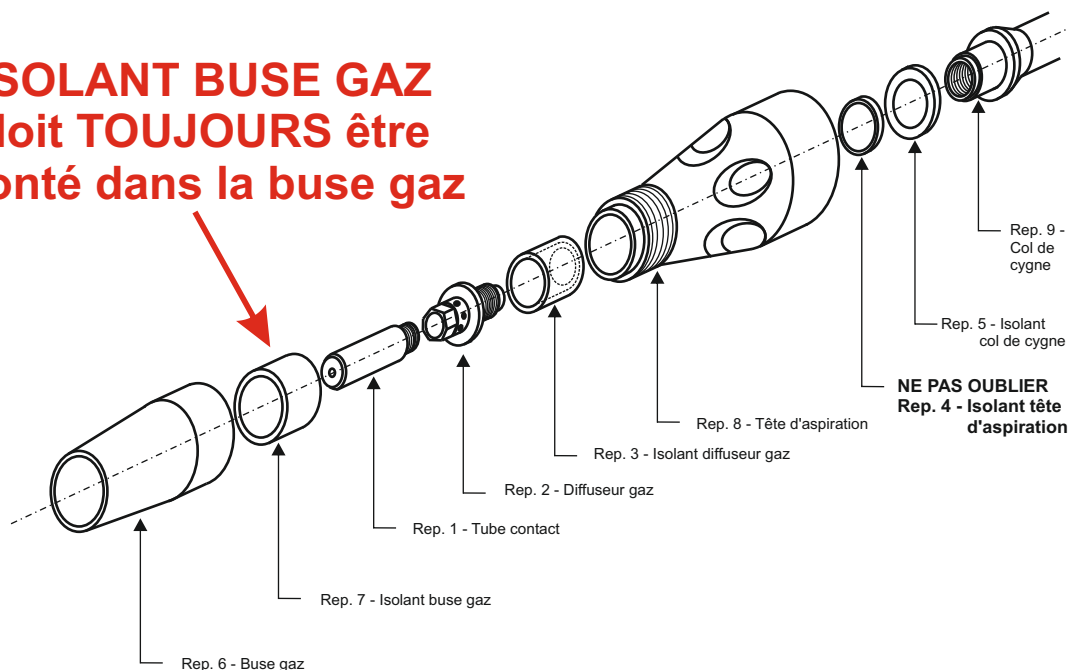**Opération #1****DÉNUDAGE DE LA GAINÉ FIL**

Le dénudage doit être effectué coté col de cygne
(à l'opposé de la butée)

Pour les torches longueur 3.7 m => Dénuder la gaine sur 700 mm


Pour les torches longueur 5.1 m => Dénuder la gaine sur 800 mm

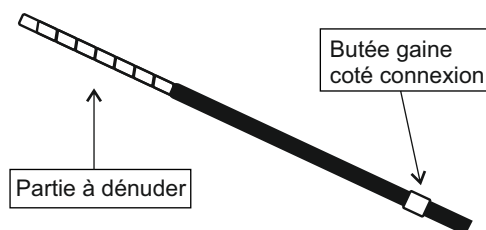**Opération #2****MONTAGE DE LA GAINÉ FIL**

La gaine doit être montée par la connexion coté dénudé en premier

Une fois la butée en place dans son logement

Visser et serrer l'entrée guide fil sur la connexion

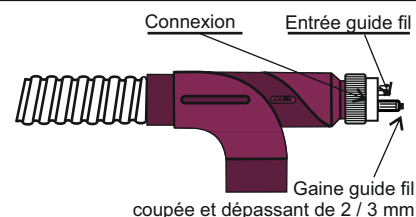**Opération #3****MISE A LA LONGUEUR DE LA GAINÉ FIL**

Tourner la poignée sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée


Couper la gaine à **RAZ** du col de cygne

Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée
afin que la gaine sorte du col de cygne de 15 mm

Couper la gaine à **RAZ** du col de cygne

Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que la gaine
rentre dans le col de cygne

Visser le diffuseur

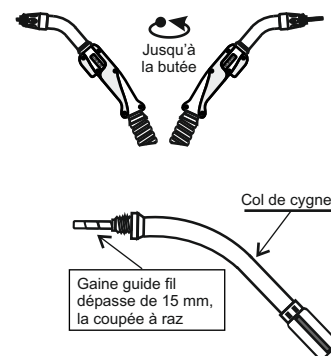

CETTE OPÉRATION DOIT ETRE EFFECTUER LA TORCHE TENDUE RECTILIGNE

**SOUFFLER LA GAINÉ FIL A CHAQUE
CHANGEMENT DE BOBINE**