


POTENCE

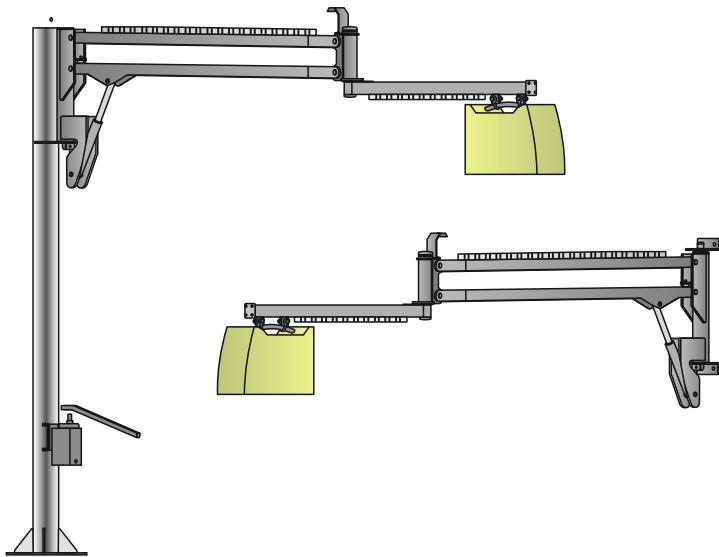

POTENCE DOUBLE BRAS

- Bras principal : rotation partielle 180° / 245°
- Bras secondaire : rotation partielle 290°
- Caillebotis fourni pour passage des faisceaux
- Pivot entre les deux bras creux, pour passage des faisceaux
- Equipé d'un vérin et d'une pompe hydraulique manuelle pour réglage de la hauteur
- Protection système 3 couches
- Finition polyuréthane blanc RAL 7035

OPTIONS

- ✓ Ralentisseur de rotation
- ✓ Butées de rotation à souder ou réglable
- ✓ Blocage de rotation une ou multipositions
- ✓ Equilibreur et bras support